

犬用サニタリーパンツ

☆型紙のサイズ

ウェスト：約 40 cm

型紙は縫い代を含んでいません

型紙を A4 用紙に印刷し、のりしろで張り合わせてください。

貼り合わせた状態で「わ」になる中央の線が 41 cm になっているか確認してください。

☆材料

・表地：100×50 cm(型紙サイズ)

コットン地・薄手で通気性の良いもの

むとわんは W ガーゼやスムーズニットを使っています

・ゴム：約 1.3m ソフトタイプ(6 コール)

犬のウェストサイズに合わせてください


すそ 27 cm を 2 本(長さは参考です。犬によっては変えてください)

・ふちどり用ニットテープ(バイアステープ)：約 1.5m

☆裁断

・布をわにして型をとる

※布の折り目(わ)になっている辺と型紙の「わ」の辺を
合わせ、型紙に書いてある縫い代を付けて、型を取る
(すそ部分としっぽ穴部分には縫い代不要)

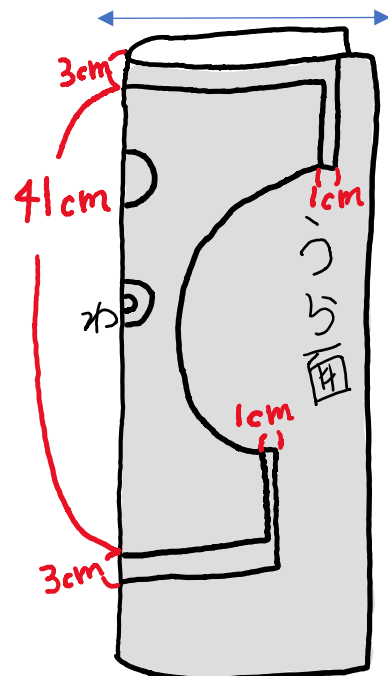

裏面をグレーで表しています


犬用サニタリーパンツ

☆縫製


1、しっぽ穴をニットテープで端処理する

- ・しっぽ穴にテープを当てて、長さを合わせる。ちょうど長さより5cm程長めに測って切る。すそも同じようにテープの長さをとる。
- ・長さを合わせる時にニットテープを伸ばしてしまわないようにする。(長さが合わなくなってしまうため)
- ・普通のバイアステープを付けるのと同じようにそれぞれ縫いつける。
ニットテープを縫い付ける時はほんの少し引っ張りながら付けると良い感じになります。


① ニットテープ(バイアステープ)を切る

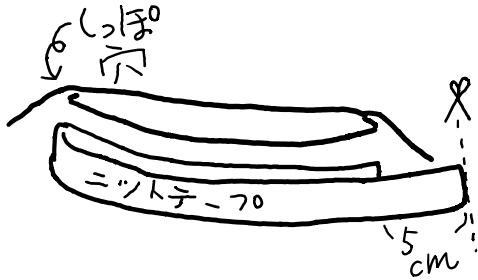


③ 本体裏面から縫い付ける

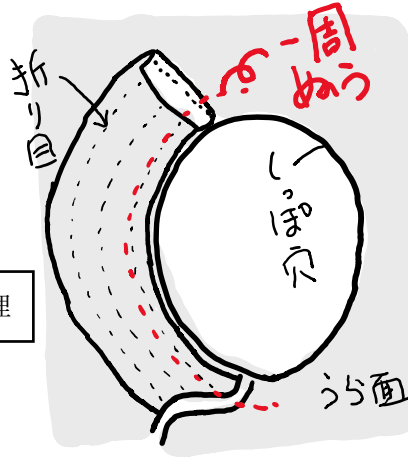

④ 本体表面から縫う

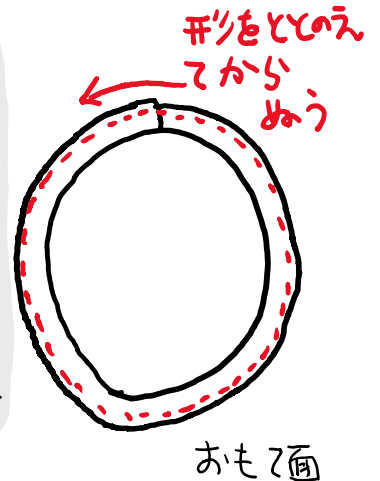


② ニットテープ(バイアステープ)の端の処理

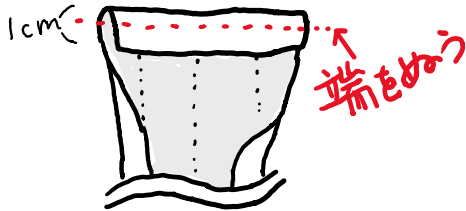

2、わき部分を縫いあわせる

- ・おなか側とおしり側のわき部分を中表に合わせる
- ・左右どちらかに、ゴム通し穴用に縫い目を開けておく

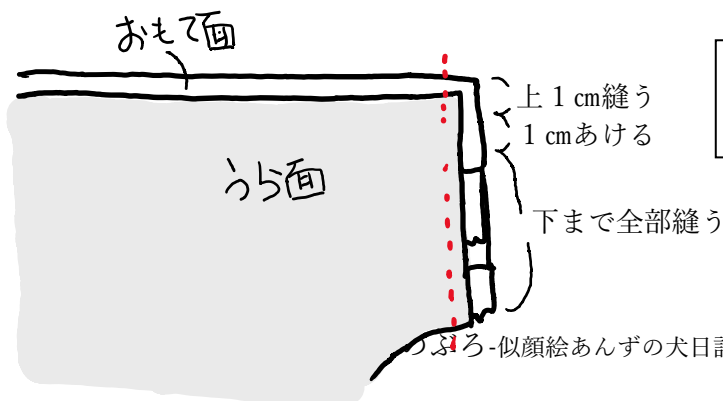

※左右どちらかのみでOK
もう片方は普通に縫い合わせる

犬用サニタリーパンツ

3、わきの縫い代を処理する

- ・わきの縫い代を半分に割ってアイロンをかける。それぞれにジグザグミシンをかけ、余った縫い代ははさみでカットする

4、すそをニットテープで処理する

- ・1でしっぽ穴を処理したのと同じようにニットテープを縫い付ける

5、ウェストを縫う

- ・ウェスト部分を三つ折りにして折り目を付けて待ち針で止める
- ・2の段階で通し穴を開けていることを確認し、ぐるりと一周縫う

10、ウェストとすそ(必要に応じてしっぽ穴)にゴムを通して完成！

犬用サニタリーパンツ

☆型紙のリサイズ



1、ウエスト・全体の大きさ

この型紙は、ウエスト 38～45 cm くらいの犬用です。



調整する場合は、「おしり側」をメインに調整してください。

犬のウエスト cm + 15～20 cm くらいが目安です。

大きくする場合

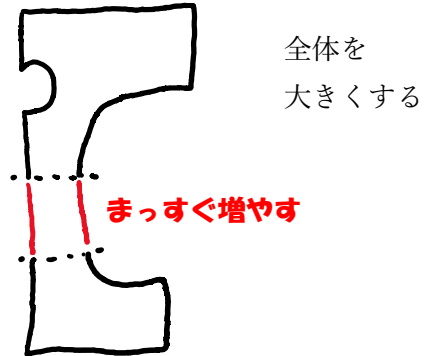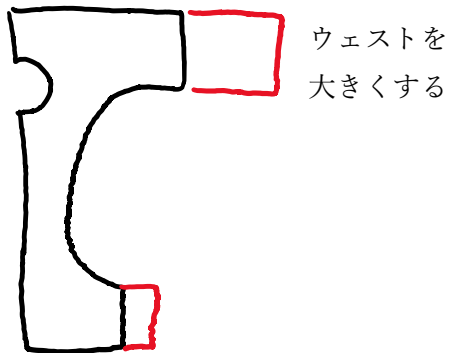

小さくする場合

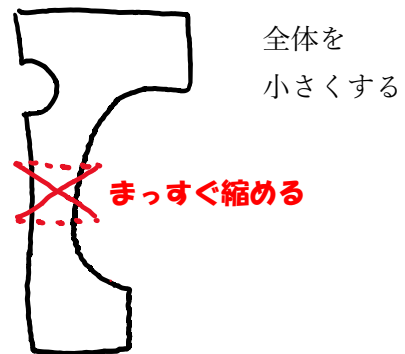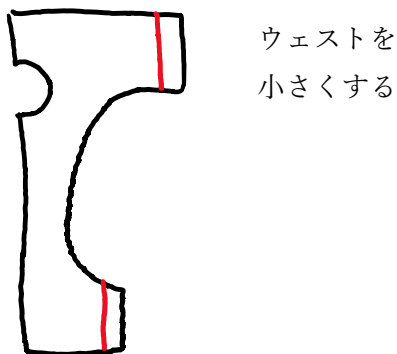

2、しっぽ穴

小型犬・超小型犬などはもう少ししっぽ穴を小さくした方がいい場合があるかもしれません。しっぽ穴を小さくするときは、中央に合わせるのではなく、上部に合わせて修正してください。

